

ACTIVIGNE®


Herse rotative

535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCET. +33 (0) 2 51 14 14 40
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com

Votre concessionnaire :



Gamme vigne

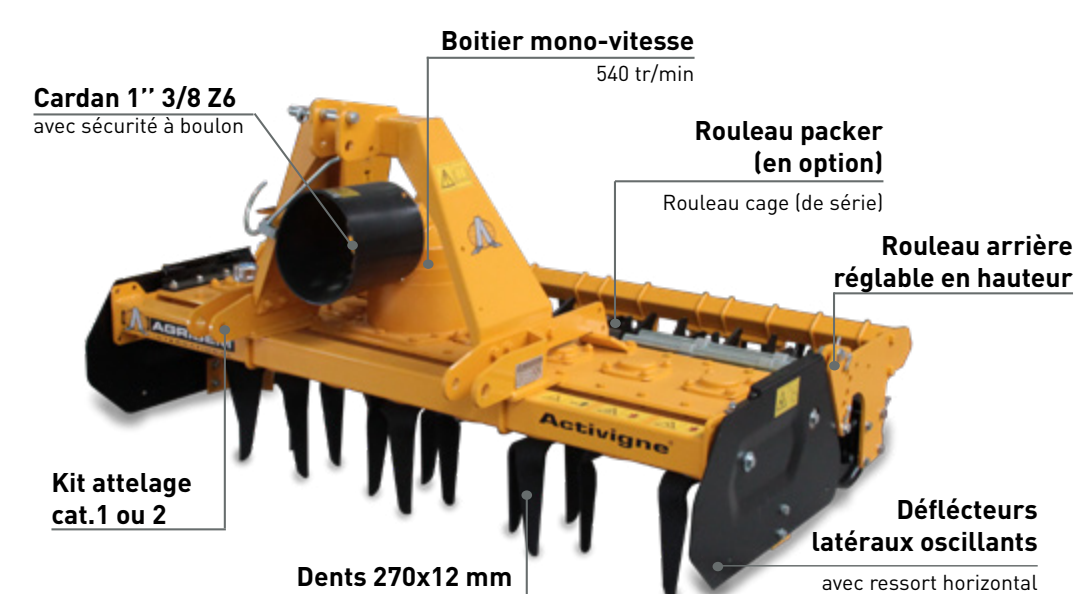

- » Travail intensif du sol
- » Affine et nivelle parfaitement l'inter-rang
- » Utilisable sur des sols légers ou dans des terrains plus difficile


Options

- Cardan avec sécurité à disques
- Cardan avec sécurité à cames
- Barre niveleuse
- Boitier 2 vitesses à 540 tr/min : 293 - 358 tr/min
- Protections anti-pierre
- Rouleau packer Ø406 mm

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|
| | Largeur de travail (= m) | 1,08 | 1,28 | 1,48 | 1,68 | 1,88 | 2,26 |
| | Largeur hors-tout (= m) | 1,13 | 1,33 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,35 |
| | Poids (= kg) | 350 | 375 | 405 | 440 | 480 | 735 |
| | Puissance mini-maxi (ch) | 30 - 80 | 40-80 | 50 - 80 | 60 - 80 | 65 - 80 | 70 - 100 |
| | Nombre de dents | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| | Diamètre rouleau (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 405 |

ROTAVIGNE®

Fraise rotative

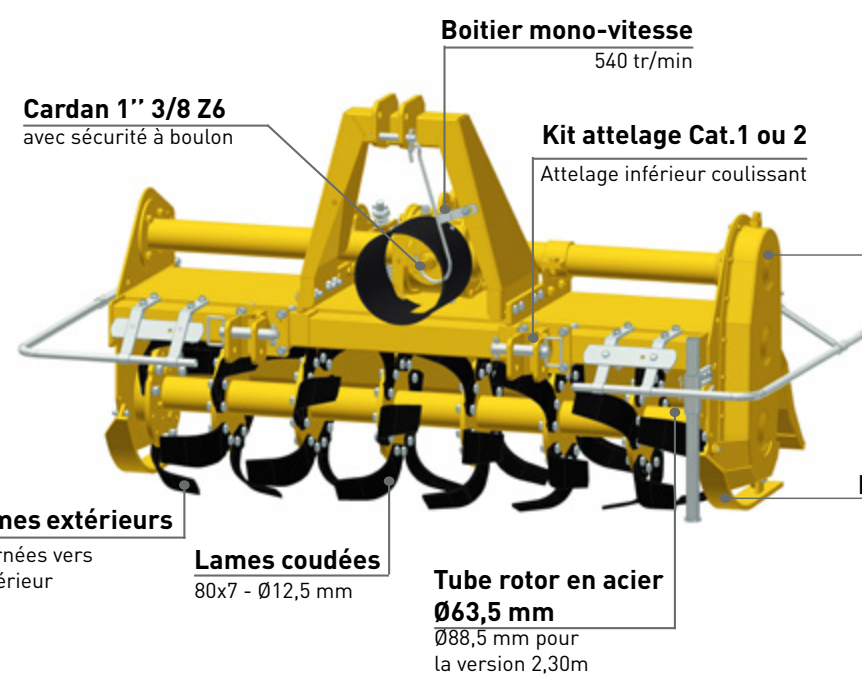

Transmission latérale par chaîne

Transmission par engrenage pour la version 2,30m

Réglage de la profondeur par patins

| | | | | |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|
| | Largeur de travail (= m) | 1,30 | 1,59 | 2,31 |
| | Largeur hors-tout (= m) | 1,48 | 1,74 | 2,45 |
| | Poids (= kg) | 330 | 470 | 590 |
| | Puissance mini-maxi (ch) | 30-70 | 50-90 | 70-90 |
| | Nombre de lames | 30 | 42 | 60 |

Options

- Cardan avec sécurité à disques
- Cardan avec sécurité à cames
- Boitier multi-vitesse à 540 tr/min
- Rouleau cage Ø405 mm

COMBIVIGNE®


Ameublisseur combinable

DISC-O-VIGNE® V


Déchaumeur à disques indépendants

MAXIVIGNE®

Outils de préparation du sol Combinaisons Lames / Disques

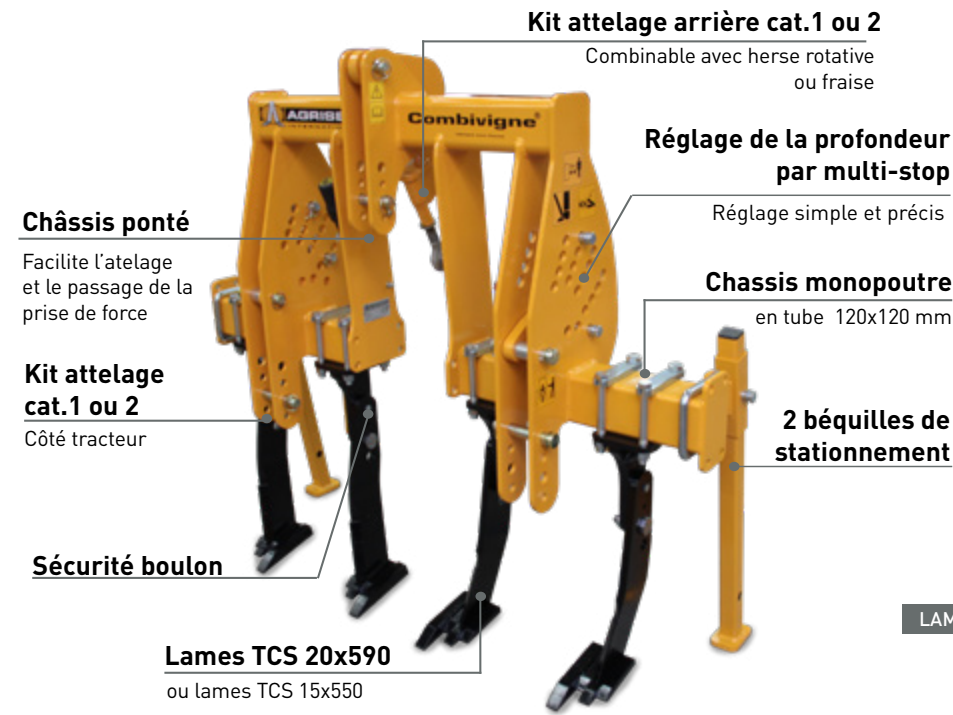

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | Largeur de travail (≈ m) | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,78 | 2,25 |
| | Largeur hors-tout (≈ m) | 1,28 | 1,50 | 1,70 | 1,91 | 2,40 |
| | Puissance mini-maxi (ch) | 40-80 | 50-90 | 55-95 | 60-100 | 70-110 |
| | Poids (≈ kg) | 750 | 840 | 940 | 1 020 | 1 200 |
| | Poids (≈ kg) avec 3 lames frontales | - | 940 | 1 040 | 1 120 | 1 300 |
| | Nombre disques Ø510 mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |

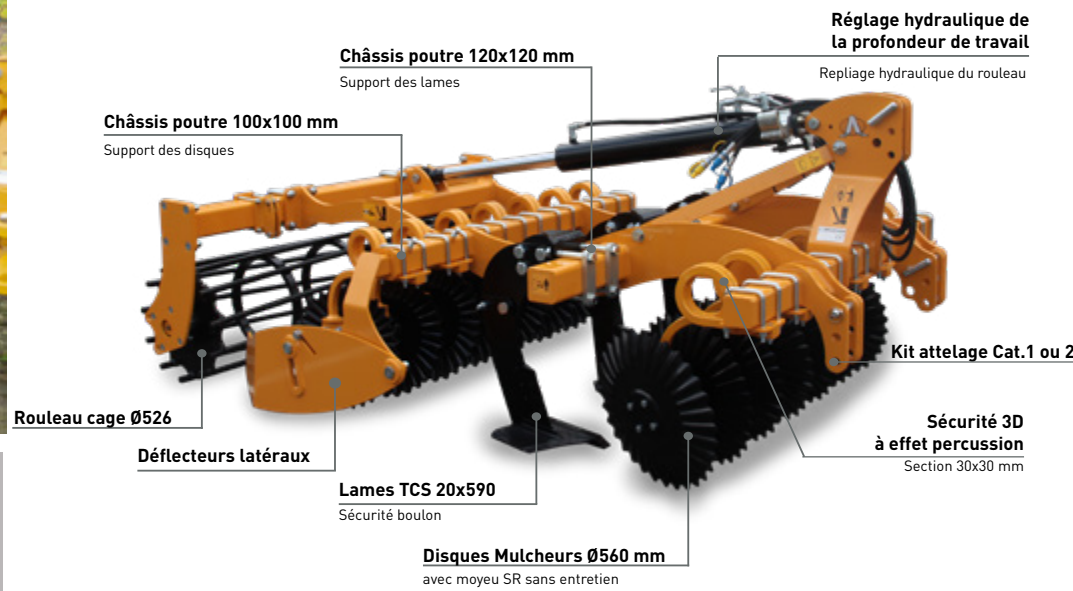

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|----------|
| | Largeur de travail (≈ m) | 1,20 | 1,70 | 2,20 |
| | Largeur hors-tout (≈ m) | 1,40 | 1,90 | 2,40 |
| | Poids (≈ kg) | 1 010 | 1 220 | 1 440 |
| | Puissance mini-maxi (ch) | 70 - 110 | 80 - 120 | 90 - 130 |
| | Nombre de disque Ø560mm | 10 | 14 | 18 |
| | Nombre de lames TCS 20x590 | 2 | 3 | 4 |



CULTIVIGNE®

Ameublisseur solo


DISC-O-VIGNE® X

Déchaumeur à disques indépendants

AGROVIGNE®

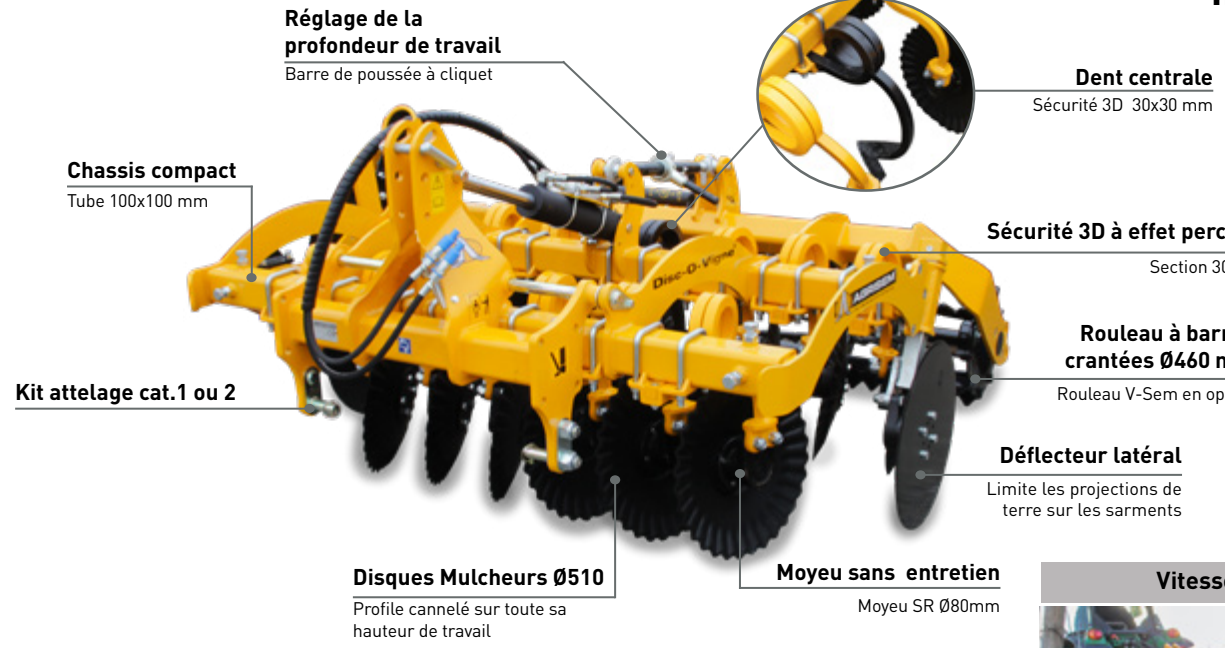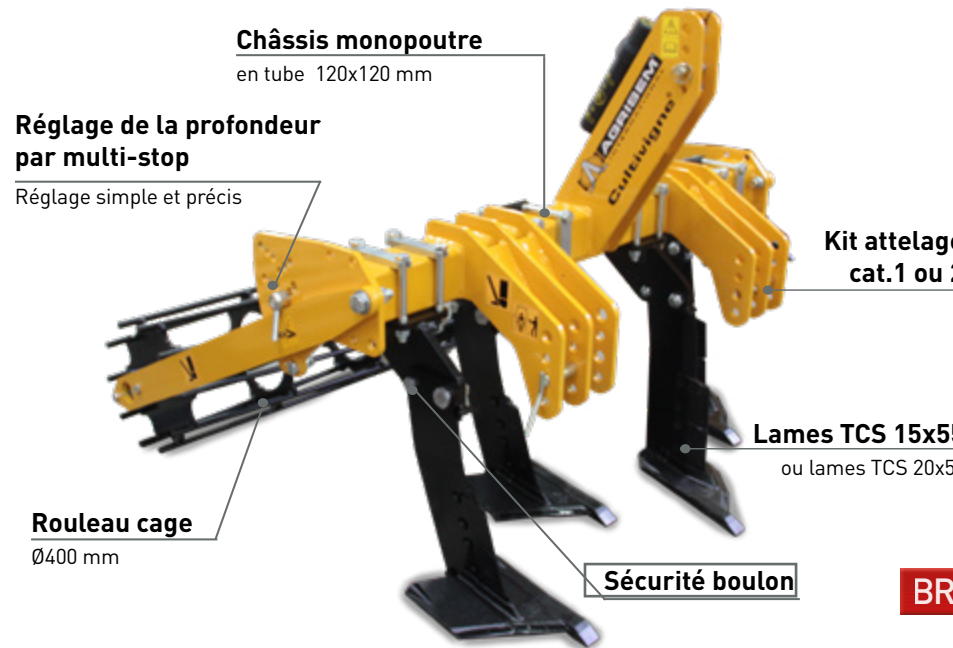

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | Largeur de travail (≈ m) | 1,00 | 1,20 | 1,55 | 1,58 | 2,10 |
| | Largeur hors-tout (≈ m) | 1,22 | 1,45 | 1,68 | 1,91 | 2,38 |
| | Puissance mini-maxi (ch) | 40-80 | 45-85 | 55-95 | 60-100 | 70-110 |
| | Poids (≈ kg) | 640 | 720 | 830 | 910 | 1 090 |
| | Poids (≈ kg) avec 3 lames frontales | - | 820 | 930 | 1 010 | 1 190 |
| | Nombre disques Ø510 mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |

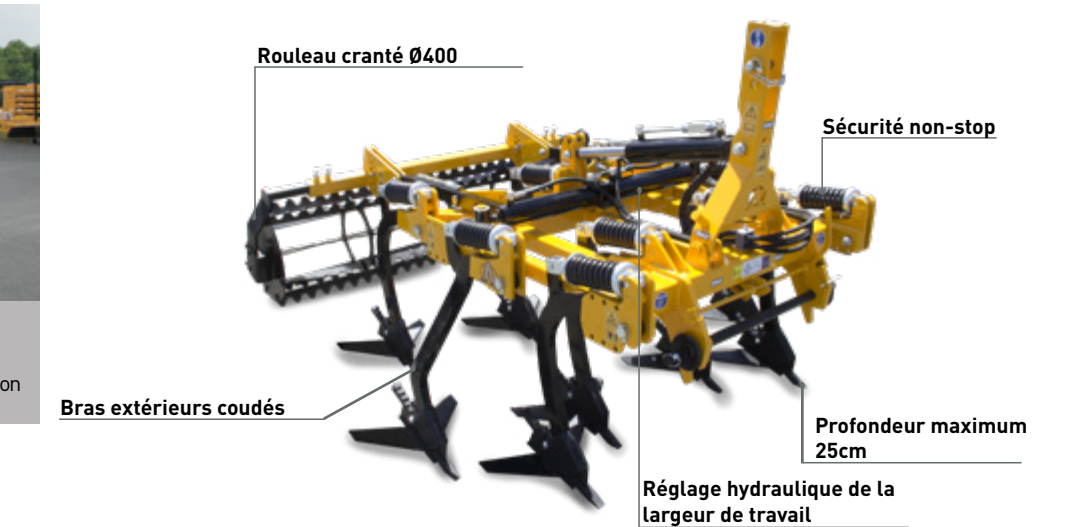

| CARACTERISTIQUES | Fixe | | Extensible Hydraulique | | |
|------------------|--|---------|------------------------|-----------|-----------|
| | AGROVF3 | AGROVF5 | AGROVH7 | AGROVH9 | |
| | Largeur de travail (≈ m) | 0,85 | 1,35 | 1,60-2,00 | 1,80-2,40 |
| | Largeur de transport (≈ m) (sans accessoire) | 0,85 | 1,35 | 1,60 | 1,80 |
| | Puissance mini / maxi (ch) | 25 | 35 | 50 | 65 |
| | Poids (≈ en kg) | 300 | 390 | 600 | 700 |
| | Nombre de dents | 3 | 5 | 7 | 9 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | Largeur (≈ m) | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,20 |
| | Poids (≈ kg) | 235 | 310 | 320 | 365 |
| | Puissance mini-maxi (ch) | 50 - 80 | 60 - 90 | 60 - 90 | 70 - 100 |
| | Nombre de lames TCS 15x550 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | Nombre de lames TCS 20x590 | 3 | 4 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---|----------------|
| | » ≈ 3 lames / m | - Fissuration 10-25 cm | - Bord d'attaque & socs renforcés au carbure | - Soc amovible |
| | » ≈ 2 lames / m | - Décompacte 10-25 cm | - Soc renforcé au carbure CARBI-PROTECT (en option) | - Soc amovible |